


# Malzburg® Modellbau

Wenn es was besonderes sein soll!

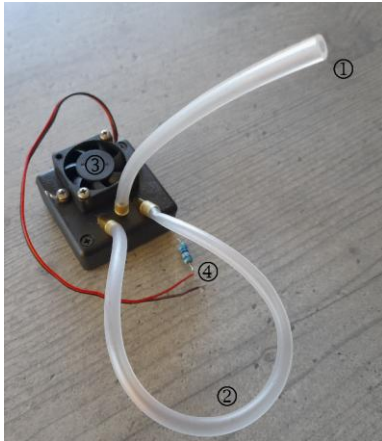

- 1 Auffüllschlauch
- 2 Schläuche zum Auspuff
- 3 Lüfter
- 4 Verkabelung mit Widerstand

## Starke Rauchmodule – Einbau und Bedienanleitung

### Einbau:

Verbauen Sie das leistungsstarke Rauchmodul fest in Ihrem Fahrzeug und sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr am Lüfter.

Führen Sie den Auffüllschlauch (1) am Modell an einem verdeckten Ort nach außen.

Trennen Sie den Schlauch für den Auspuff (2) mittig und schließen Sie diesen an den Auspuff an.

### Anschluss an die ELMOD:

Entfernen Sie zuerst den Widerstand (blau an 4). Verbauen Sie 2 weibliche Stecker kompatibel für ELMOD (gewöhnlich im ELMOD Paket enthalten). 1. Stecker an vorhandenes Kabel (4), Polung beachten! 2. Stecker mit Kabel an die beiden Kontakte des Rauchmoduls (silberne Kontakte links und rechts / Polung egal). Nun mit der ELMOD verbinden, die Kontakte sind in der ELMOD Anleitung beschrieben.

### Erste Inbetriebnahme:

Befüllen Sie das leistungsstarke Rauchmodul mit Hilfe eine Spritze, durch den Auffüllschlauch mit ca. 1-2 ml handelsüblichem Lampenöl. Nun können Sie das Rauchmodul nutzen und werden je nach Nutzung, eine Zeit lang Rauch aus dem Auspuff Ihres Modells sehen.

Ein Zeichen für einen leer werdenden Öltank ist dass, am Auffüllschlauch leichter Rauch austritt, dann schalten Sie das Modul bitte **sofort** aus und befüllen Sie das Modul erneut. Bei einer erneuten Nutzung Ihres Modells, können Sie das vorhandene Öl mit einer Spritze durch den Auffüllschlauch absaugen, wenn Sie nicht mehr wissen ob und wie viel Öl im Rauchmodul ist!

Bei Beachtung aller Hinweise sollte Sie sehr lange Freude an diesem Modul haben!

Bei Fragen zum Rauchmodul oder anderen technischen Problemen, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns, unter [service@malzburgshop.de](mailto:service@malzburgshop.de) .

Wir haben keine 24h Telefonbesetzung!